



Pro více informací navštivte naše stránky na www.xerox.cz

KONFIGURACE	7760DN	7760GX	7760DX
Rychlost	Až 35 str/min barevně / 45 str/min černobíle		
Pracovní zatížení	Až 150 000 stran / měsíčně		
Manipulace s papírem Vstup tiskového média	Zásobník 1: až 150 archů Zásobník 2: až 500 archů Celkem 650 archů	Zásobník 1: až 150 archů Zásobník 2: až 500 archů Velkokapacitní zásobník na 1500 archů Celkově 2150 archů	Zásobník 1: až 150 archů Zásobník 2: až 500 archů Velkokapacitní zásobník na 2500 archů Celkově 3150 archů
Možnosti finálních úprav	Rozšířený finišer: vícepoziční sešívání na 50 archů, dřevování (3 pozice) až 3500 archů Profesionální finišer: vícepoziční sešívání na 50 archů, dřevování (3 pozice), tvorba brožur sešitých ve hříbětě, skládání do tvaru V, až 2000 archů		
Automatický oboustranný tisk	Standardně		
Tisk Vytíštění první stránky	Barevně méně než 9 vteřin, černobíle méně než 6 vteřin		
Maximální rozlišení	až 1200 x 1200 dpi		
Procesor	800 MHz		
Jazyková podpora	Adobe® PostScript® 3™, emulace PCL® 5c, Adobe PDF-Direct		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0		
Paměť (Standardní/Maximální)	512 MB / 1 GB		
Pevný disk	Standard 40 GB internal hard drive		
Možnosti tisku	Stránky specifického rozměru, tisk brožur, tisk plakátů, funkce Smart Trays (inteligentní zásobníky), zkušební tisk, zabezpečený a osobní tisk, vlastní tisk, přímý tisk PDF, rozšířená paměť fontů, snášení úloh, nástroj PrintingScout®, nástroj PhaserSMART®, funkce Intelligent Ready		
	Kalibrace barev PhaserCal®	Správa barev PhaserCal® plus PhaserMatch® 4.0	
Evidence	Evidence úloh, nástroj pro analýzu užívání		
Záruka	Jeden rok záruka na místě instalace zařízení, možnost uzavření servisní smlouvy		

Spotřební položky	
Kazety s tonerem*	
Černá (32 000 stránek)	106R01163
Cyan (25 000 stránek)	106R01160
Magenta (25 000 stránek)	106R01161
Žlutá (25 000 stránek)	106R01162
Svazek spon	
Sešívací spony zakladače (15 000)	008R12941
Sešívací spony pro brožury (20 000)	008R12925
* Kapacity jsou jen přibližné, založené na 5% pokrytí stránky formátu A4.	
Předměty rutinní údržby	
Zobrazovací jednotka (až 35 000 stránek)	108R00713
Fixační jednotka (220 V) (až 100 000 stránek)	115R00050
Odpadní nádoba (až 27 000 stránek)	108R00575
Přenosový válec (až 100 000 stránek)	108R00579
Cistič na sběrný pás	108R00580
Volitelné příslušenství	
Paměť Phaser 512 MB	097S03635
Vysokokapacitní podavač na 1500 archů (3 univerzální zásobníky na 500 archů)	097S03628
Vysokokapacitní podavač na 2500 archů (jeden univerzální zásobník na 500 archů, plus dva zásobníky na 1000 archů A4)	097S03629
Rozšířený finišer* na 3500 archů, zakladač, sešíváčka, dřevování (3 pozice)	097S03632
Profesionální finišer* 2000 archů, zakladač, sešíváčka, dřevování (3 pozice), zařízení pro tvorbu brožur	097S03633
Vozík tiskárny ZCART/A	ZCART/A
PhaserMatch 4.0	097S03634
* Instalace doporučená společností Xerox	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nové vlastnosti

Možnosti fontů: 137 Resident PS a 81 PCL

Ovladače tiskárny: OS Windows 2000/XP 32 a 64 bit, MacOS 9.x/X, verze 10.2 nebo vyšší, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), tiskové ovladače Xerox Walk-up pro Windows 2000 nebo vyšší

Jazyky: True Adobe® PostScript® 3™ a emulace PCL5c s automatickým snímáním a přepínáním.

Speciální funkce

PrintingScout: (kontrola stavu tiskárny) Pokud je během tisku úlohy nutná vaše pozornost, okamžitě se zobrazí menu s nápovědou.

Nástroj PhaserSMART poskytuje automatickou, na internetu založenou, podporu.

Nástroj Auto Install Vám během několika sekund automaticky umožní tisk v síti.

Nástroje pro běžné uživatele: zabezpečný tisk, zkušební tisk, osobní tisk, tisk brožur, změna měřítka, vodoznak, snášení, oddělovací stránky, tisk více stránek na jednu stranu, přetočení, inteligentní oboustranný tisk, funkce Intelligent Ready, tisk ze vzdáleného místa, nastavitelný režim zásobníku 1, rozšířená paměť fontů.

Nástroje pro IT správce: vestavěný webový server CentreWare IS, upozornění na email MailLinX, okolí tiskárny, software správce tiskárny CentreWare, evidence úloh, analýza používání.

Manipulace s papírem

Zásobník 1: standardně: kapacita 150 archů 75 g/m², kancelářský papír do gramáže 255 g/m² včetně, papír specifického rozměru v rozmezí 100-320 mm (šířka) a 140-1200 mm (délka). #10, Monarch, A7, DL, C6, C5, C4, B5, A4, A3, SRA3.

* Šířka při tisku plakátů je dělkově omezena v závislosti na gramáži média.

Zásobník 2: standardně: kapacita 500 archů. Kancelářský papír 75-220 g/m² včetně, papír specifických rozměrů od 140x182 mm do 297x432 mm

Zásobník 3: standardně pro GX a DX: kapacita 500 archů, kancelářský papír do gramáže 255 g/m² včetně, výběr standardních rozměrů až do formátu A3/297x420 mm

Zásobníky 4, 5: standardně u modelu GX: kapacita 1000 archů, kancelářský papír do gramáže 255 g/m² včetně, výběr standardních rozměrů až do formátu A3/297x420 mm

Zásobník 4,5: standardně pro DX: kapacita 2000 archů, kancelářský papír do gramáže 255 g/m² včetně, A4/210x297 mm a B5 /182x257 mm

Kapacita všech zásobníků pro kancelářský papír Xerox 75 g/m²

Automatický oboustranný tisk: 75-169 g/m² na kancelářský papír

Dokončovací práce: sešívací spony pro tisková média o gramáži až 80 g/m² kancelářský papír, skládání a sešívání až deseti brožur o 10 listech

Ovladače pro správu barev

Barevný standard: PANTONE®- schválená simulace barev, nástroj Adobe PostScript - nezávislé barvy, CIE standardní paleta barev a podpora pro systémy správy barev ICC, ICM a Apple ColorSync.

Barevné korekce: TekColor, Dynamická korekce barev, profily volitelné z ovladače: automaticky, displej RGB, sRGB Vivid, displej LCD, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Japan Color, ISO Coated, ISO Uncoated, černobíle, volitelné přesuny barev, navíc až 10 volitelných korekcí barev TekColor v závislosti na proflech zařízení (pro PhaserMatch 4.0).

Správce barev PhaserMatch 4.0 pro volitelné profily modelů standardně u GX a DX, volitelné u DN.

Provoz

Rozměry (šířka x hloubka x výška): 7760DN: 644 x 724 x 493 mm, hmotnost: (92 kg) 7760GX/7760DX: 644 x 724 x 857 mm,

hmotnost: 7760GX: 122 kg, 7760DX: 132 kg

Finišer: 644 x 889 x 991 mm,

hmotnost: Rozšířený: 83 kg, Profesionální: 115 kg

Vozík: 572 x 602 x 373 mm

hmotnost: 15.7 kg

Teplota prostředí: skladování: -20° to 48° C,

Provoz 10° to 32° C

Relativní vlhkost: Skladování: 30% to 85%, Provozní podmínky: 10% to 85%. Hladina hluku: 33 dBA pohotovostní režim, 51 dBA provoz.

220 V, 50/60 Hz model: Spotřeba: Tisk: 764 Watt, V pohotovostním režimu (Standby): 135 Watt. Režim úspory energie: 14 Watt. Tiskárna odpovídající normám ENERGY STAR®.

Regulační třída FCC Part 15, část A, UL uvedeno v UL 1950, CSA ověřeno v CSA-C35, číslo 4. 950, označení CE platné pro směrnice 73/23 EEC a 89/336/EEC CDRH, EN 55035.

Spotřební materiál pro tiskárnu Phaser 7760 je součástí recyklačního programu Xerox Green World Alliance Supplies. Více informací viz internetové stránky společnosti Green World Alliance www.xerox.com

MIMOŘÁDNÉ ZPRACOVÁNÍ TISKOVÝCH MEDIÍ

Využijte výhod nové barevné tiskárny Phaser 7760, která dokáže zpracovat papír značky Xerox a celý seznam speciálních tiskových médií, který zahrnuje různé druhy papíru, samolepicích etiket a průhledných fólií, které jsou k dispozici v různých gramážích a rozměrech. Pro aktuální seznam všech doporučených tiskových médií najdete na www.xerox.com/office/7760supplies



Copyright © 2006 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Obsah této dokumentace nesmí být žádným způsobem reprodukován bez předchozího souhlasu společnosti Xerox Corporation. XEROX®, Phaser® PhaserSmart®, PhaserCal®, PhaserMatch® CentreWare®, TekColor™, PrintingScout™ a Walk-Up™ jsou registrované obchodní známky společnosti XEROX CORPORATION v USA a/nebo dalších zemích. Celkový servis náhrad je známkou služeb společnosti Xerox Corporation. Všechny další obchodní značky jsou majetkem odpovídajících firem. Vytíštěné barvy PANTONE nemusí přesně odpovídat standardní paletě barev PANTONE. Pro barevnou přesnost použijte aktuální vzorník PANTONE. PANTONE a další obchodní značky společnosti Pantone, Inc. jsou majetkem společnosti Pantone, Inc. PCL® je registrovanou obchodní známkou společnosti Hewlett-Packard. Vzhledem k partnerství se společností ENERGY STAR musí být produkty společnosti XEROX CORPORATION v souladu se směrnici energetické efektivity společnosti ENERGY STAR. Jméno Název a logo společnosti ENERGY STAR je registrovanou obchodní značkou U.S. Informace uvedené v této brožuře se mohou bez předěložního předchozího upozornění změnit. 5/06 610P274930 7760R-01UA

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

Phaser® 7760



barevná laserová tiskárna
formátu SRA3

Volba pro výtvarníky



Phaser® 7760

Barevná laserová tiskárna formátu SRA3

Pokud je pro Vás důležité převést vaše představy a návrhy do ohromujících výstupů, jsou rozhodujícími faktory pro tisk vysoká kvalita a věrná reprodukce barev. To je důvod proč je barevná tiskárna Xerox Phaser 7760 dobrou volbou pro výtvarníky. Nabízí totiž brilantní barvy, nevšední rychlost a snadno ovladatelné příslušenství, které většinu úkonů udělá za Vás.

Kvalita barev, na kterou se můžete spolehnout.

Barva, kterou požadujete, je barvou, kterou získáte. Technologie zařízení a software tiskárny Vám umožní upřesnit a upravit výstupní barvu tak, že výsledek bude odpovídat vašemu očekávání. Od první do poslední stránky tak získáte věrnou reprodukci barev, ostrý obraz a jasný text.

- Pro jemnou lineární grafiku a jasný text použijte rozlišení 1200 x 1200 dpi.
- Pro jemné barevné přechody, speciálně pro reálné barevné odstíny, použijte režim Photo s rozlišením 600 x 600 x 4 dpi.
- Lesklé svěží barvy a sytá černá.
- Oddělení černé barvy umožňuje zobrazit černý text na barevném pozadí a barevný text na výtiscích s černým pozadím ostře a jasně.
- Korekce TekColor Vám pomůže simulovat výstupní barvy obrazovky počítače, tiskařského lisu nebo jiného zařízení. Barvy pro kancelářskou grafiku, individuální tisk, černobílou grafiku a barvy v rozhraní ovladače lze upravovat automaticky stejně dobře jako manuálně.
- Program pro kalibraci a správu barev PhaserMatch(r) 4.0 přináší další možnosti regulace barev a pomáhá tak udržovat jejich věrnou reprodukci.
- Neuvěřitelně konzistentní výstup po celé ploše výtisku.




Díky vestavěným nástrojům pro kalibraci barev bude finální výstup odpovídat vašim představám.



Nepřekonatelný výkon.

Pokud potřebujete vytisknout důležité projekty v krátkém čase, je pro Vás důležitá jak kvalita, tak rychlost. Tiskárna Phaser 7760 je navržena tak, aby byla schopna zpracovat vysoký objem tisku. Dále nabízí mimořádnou rychlost tisku, efektivní zpracování a jiné funkce pro úsporu času. Získáte odpovídající kvalitu, kterou potřebujete, když ji potřebujete.

- Rychlost tisku až 35 str./min. barevně a až 45 str./min. černobíle.
- Řídicí jednotka na platformě procesoru Power PC 800 MHz, pohodlně ovladatelné graficky zvýrazněné soubory.
- Výstup první stránky v barvě je rychlejší než 9 sekund.
- Paměť až 1 GB zkracuje tiskové fronty a udržuje produkci v pohybu.
- Podporuje tisk na papír specifických rozměrů a tisk plakátů. Dále spolehlivě tiskne na širokou škálu typů tiskových médií a na papír s vysokou gramáží, což umožňuje maximální flexibilitu projektu.

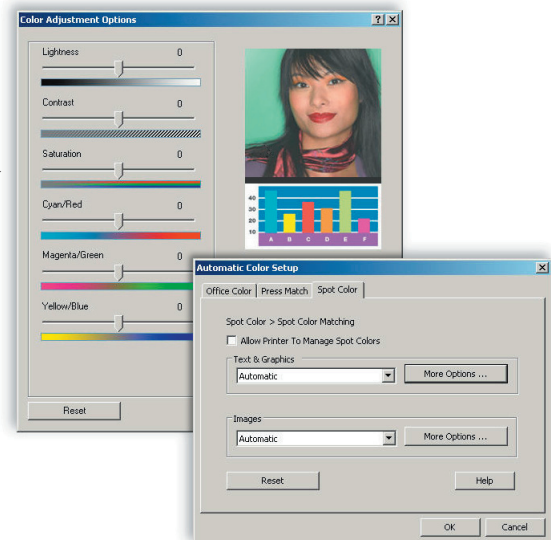

Zdokonalený nástroj pro správu barev Vám umožní jemnou, Vaším nárokům přispůsobenou úpravu výstupu.

Phaser® 7760



Velký šestířádkový ovládací panel umožňuje rychlý přístup ke všem funkcím tisku a v případě potřeby nabízí nápovědu, jak řešit aktuální problém.

Snadná úprava, ovládání a tisk

Vaše zaneprázdněná kancelář nebo grafické oddělení potřebuje spolehlivou tiskárnu, která je snadno ovladatelná, vyžaduje minimální údržbu a nezpomaluje Vás. Snadné nastavení a jednoduše ovladatelné funkce tiskárny Phaser 7760 šetří cenný čas a umožňují Vám zaměřit se na práci, ne na tiskárnu.

- Snadná, automatická instalace ovladače tiskárny Vám umožní tisknout během několika minut.
- Tiskárna je přizpůsobena potřebám kanceláře ve dvou variantách, buď jako stolní jednotka nebo jako podlažní model pro náročnou práci, pro kterou je nutná velká kapacita tiskového média. Obě vyžadují přístup pouze zepředu a z boku.
- Vestavěné výstrahy PrintingScout® a sensory určující stav tiskového média pomáhají zajistit správný tisk.
- Vzdálené diagnostické zařízení PhaserSMART®, které v případě nutnosti nabízí nápovědu a řešení při odstraňování problémů, šetří váš čas.
- Zabudovaný webový server CentreWare® Internet Services Vám prostřednictvím internetového prohlížeče umožňuje tiskárnu ovládat, nastavovat a odstraňovat vyvstálé problémy z mnoha míst v síti.
- Funkce Smart Tray umožňuje v reálném čase sledovat stav zásobníku papíru z vaší pracovní plochy, zobrazuje dostupné typy a rozměry tiskových médií v zásobníku a automaticky volí správný zásobník.
- Funkce Smart two-sided printing (inteligentní oboustranný tisk) automaticky určuje, zda vytisknout danou úlohu jednostranně nebo zda ji přesunout do duplexní jednotky.



Phaser 7760GX s Profesionálním finišerem

Rozšířené dokončování a manipulace s papírem

- Vollitelné finišery snášejí, přehybují a sešívají papír za Vás, čímž eliminují úsilí a náklady vydané na tyto činnosti.

Možnosti finálních úprav



Třídění (odsazování úloh) a snášení šetří cenný čas.



Sešívání
Zvýšená upotřebitelnost díky umístění sešívacích spon ve více pozicích na více míst.



Děrování
Možnosti odpovídající světovým konvencím.



Sklad
Skládání brožur do tvaru V a jejich příprava k distribuci.



Brožura (Booklet)
Sešítí brožur ve hřbetě již v tiskárně snižuje náklady a eliminuje prodloužení.

- Pokud tisknete velmi často, proč stále zakládat papír nebo přepínat média v zásobníku? Přidejte podavač s kapacitou 1500 archů nebo vysokokapacitní podavač pro 2500 archů.